

26

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-304809  
 (43)Date of publication of application : 18.10.2002

---

(51)Int.Cl. G11B 20/10  
 G06F 12/14  
 G11B 7/004  
 G11B 7/26  
 G11B 20/12

---



---

(21)Application number :	2002-018468	(71)Applicant : EASTMAN KODAK CO
(22)Date of filing :	28.01.2002	(72)Inventor : BARNARD JAMES A INCHALIK MICHAEL A HA BRUCE L

---



---

(30)Priority					
Priority number :	2001 772333	Priority date :	29.01.2001	Priority country :	US

---

(54) COPY PROTECTION USING A PREFORMED ID AND A UNIQUE ID ON A PROGRAMMABLE CD-ROM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for making copy protection that cannot be subverted by a bit-for-bit copying scheme on standard CD-writers.  
 SOLUTION: This invention provides a copy-protected optical diskincluding a pre-formed IDwhich is impressed upon the optical disk during optical disk manufacturea unique ID which was written on the optical disk after it is manufacturedand an encrypted program written onto the optical disk wherein the encryption of such program is based upon the performed ID and the unique ID.

---

## CLAIMS

---

[Claim(s)]

[Claim 1]ID which is the optical disk by which the copy protection was carried outand was described during manufacture of :a optical disk at an optical disk and which was formed beforehand;

b) An enciphered program which was written in on peculiar ID; written in said optical disk after manufacture and the c aforementioned optical disk;  
An optical disk wherein it changes more and encryption of the program is performed based on said ID formed beforehand and said peculiar ID.

[Claim 2] it is how to carry out the copy protection of the information recorded on an optical disk -- :a -- step; which forms a master disc containing ID formed beforehand

b) A step which forms two or more optical disks which have the same ID as said master disc formed beforehand;

c) A step which writes in a program enciphered by step; and the d aforementioned optical disk which write in an identification number peculiar to an optical disk;  
A method wherein it changes more and encryption of the program is performed based on said ID formed beforehand and said peculiar ID.

[Claim 3] it is how to perform a copy protection using programmable CD-ROM and an encryption release program -- :a -- step; which reads ID and peculiar ID of programmable CD-ROM which were formed beforehand

b) A step which combines said ID formed beforehand and peculiar ID and creates a code release key;

c) A step of which encryption of a file in which the original execution is possible is canceled using said code release key;

d) step; which permits storing in a RAM memory of a computer a thing in which the original execution is possible and performing it and e -- step; which deletes a thing in which said original execution is possible from a memory of said computer at the time of execution completion of a thing in which said execution is possible  
How changing more.

---

## DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the copy protection to the information recorded on the disk recorded a compact disc and optically [ others ].

[0002]

[Description of the Prior Art] The consumer-buying layer of the optical disk containing an audio an image software or data produced billions of dol commercial scene. It spread that the appearance of the optical recording medium of a low price and driver which can be set copied the contents without authority in recent years. In order to cope with this the various copy protection techniques were developed. However a certain thing of these techniques uses the feature of a digital data stream and this may be copied by the recorder of an elaborate low price using the copy (bit-for-bit copy) about a bit. There are some to which the feature of an optical disk is otherwise changed so that both writing and reading may be made difficult. There are some which use network connection or the-like

secondary "key" (key) disk technique and do not permit the independent protection (stand-alone).

[0003] Horstmann (U. S. 6,044,469) indicates the protection-of-software mechanism using a protector module and this reads a license file and it performs the rule based on the license which was purchased. This is protection to the portion of the software with which protect the software in a logical level and the right is not accepted to be in particular. If this system is included by the compact disc the regeneration of that disk using standard CD writer will make just the copy about all the existing accesses.

[0004] The method of using the identification region in the compact disc which stores data is indicated this is compared with the data stored in other places of a disk and Asai et al (U. S. Re. 35,839) checks a genuine thing. The protection will be broken by the copy about the simple bit about the disk although this protects the data in a logical level.

[0005] DeMont (U. S. 5,982,889) teaches the method of checking the user access to information products (information product) being genuine. The fault of this system is that that Shinsei check is performed via the central office. The user (or it is impossible) who does not wish to connect with a network cannot use this product.

[0006] Hasebe and et al (U. S. 5,555,304) indicate the system relevant to each one of users or the computer used. This limits use of the program in an independent computer to a genuine user and restricts a user's mobility or upgrade of those equipment dramatically. Also in relation to use of the data stored in the field which this patent cannot re-write [ of a disk ] in that technique with which the leaf (leaves) in which re-writing is impossible is formed opens the function which copies data (also including the portion "in which re-writing is impossible") to a new disk.

[0007] A series of patents (U. S. 5,400 and 3,195,513 and 1,695,541 and 904,5805 and 549 and 5,930,215) by Fite et al By removing a reflecting layer from the small region of a disk selectively so that the code which can be specified may be generated the method of forming in an optical disk mechanically the serial numbered code which can be read is indicated. The fault over such a system is that a special device is needed in order to write in this special code.

[0008] Kanamaru (U. S. 5,940,505) teaches what the copy protection of the CD-ROM is carried out. However in order to decode the information on a disk all the devices of an invention of Kanamaru are inclusion types of circuit or an additional computer board form takes auxiliary hardware to them.

[0009] US 5,745,568 B by O'Connor et al. indicates the method and system which preserve the CD-ROM data recovered by specific computer systems. The field of an optical disk is enciphered using the hardware identifier as a cryptographic key. A hardware identifier relates to the selected computer hardware. The software program file included in CD-ROM is enciphered using the hardware identifier as a cryptographic key. The selected software program on CD-ROM is installed on the selected computer by decoding the software program file using the hardware identifier as a cryptographic key.

[0010]US5805699B by Akiyama et al. proposes the software copy system which makes it possible to be a lawful technique and to make the works software recorded on the master storage copy to a user's target storage. A master storage (namely CD-ROM) has a software identifier and a target storage has storage medium identifiers. These two identifiers were transmitted to the central office and the central office has managed the license (contract) about the right for copying a software product. In the central office the 1st signature is generated from two identifiers and a computer user is returned. In a user's computer the 2nd signature is generated from the two identifiers. Only within the case where two signatures are mutually in agreement a software program may be copied to a target storage from a master storage.

[0011]US4644493B by Chandra et al. indicates the method and device which restrict the open width of the soft exhaust air used with the magnetic media used by independent computer. The original software included in magnetic media cannot be copied functionally. The state continues until it is corrected when this executes the program stored in the co-processor which the unfair operation which makes some computers does not hear.

[0012]US5740244B by Indeck et al. If the software product on magnetic media indicates the improvement by ordering first a computer and inserts the magnetic media the fingerprint of the specific portion of the product is identified and what was beforehand recorded about the fingerprint and its same fingerprint is compared. If the fingerprint is in agreement it will permit that a computer reads a software product further and execution of the application software stored there will be enabled.

[0013]Many problems exist in relation to these techniques. It is that these many are defenseless to what is called a "hack" (hacks) to one. When how a certain user decodes or uses the application is distinguished for the kind of person I hear that it is dramatically easy for this to mean and it has spread the method of acquiring access to the application. There are some which solve this problem by using the specific application depending on the combination of specific hardware. The technique produces the problem about portability. If places differ even if it is a lawful user application on a computer cannot be used. The application cannot be started if a user changes the composition (configuration) of hardware for example by upgrade.

[0014]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Therefore an object of this invention is to provide the technique of performing the copy protection which is not broken by the copy technique about a bit by standard CD writer (however this can be performed with standard CD master and light equipment.).

[0015]

[Means for Solving the Problem] ID which described an optical disk which solves this SUBJECT and by which the copy protection was carried out during manufacture of: a optical disk at an optical disk and which was formed beforehand; b) Enciphered program which was written in on peculiar ID; written in said optical

disk after manufacture and the aforementioned optical disk;

Changing more encryption of the program is an optical disk performed based on said ID formed beforehand and a peculiar identification number.

[0016] This invention is made not to be restricted about also providing portability and a user attested using independent computer systems preventing discovery by a general mentha herb. When software is used or installed unlike many conventional technologies a centrally-managed right to give authority to contact does not need.

[0017] Many duplicate techniques are eliminated by using both a key (ID formed beforehand) of a physical gestalt and a key (peculiar ID) of a logical gestalt. A duplicate (bit-for-bit duplication) about a simple bit is avoided. Because it is because ID formed beforehand is not copied and this is coded by physical structure of a disk track. "Sharing" of software between a multiple user or two or more customers is avoided. Even if software shared such is a case where both users are going to use a disk using ID formed beforehand (as a situation which will often arise) it is because it does not run without suitable peculiar ID. The record technique forms a file by which lock (lock) was carried out and which can be performed.

[0018]

[Embodiment of the Invention] With reference to drawing 1 the optical disk 10 by this invention by which the copy protection was carried out is shown. This is a programmable CD-ROM disc and contains both of the master field (mastered pre-recorded area) (ROM area) and the recordable field (RAM area) which were recorded beforehand. There is the hole 12 about the medial axis for carrying out the rotation finger of the disk 10. This specific programmable CD-ROM disc having 1st session (session) 14 master-ized --; -- that is A master disc includes the software or data supplied in the 1st session 14 and is formed and after that via direct or interim "father" and a "mother" disks since a seal is given to many copies of the disk 10 it is used. The art which master-izes programmable CD-ROM It is common in an application concerned is transferred and will apply as of September 15 2000 It is explained to American patent application serial number 09/No. 662561 entitled "System for Making a Photoresist Master of a Hybrid Optical Recording Disc" by Ha et al in detail It is [ application concerned ] usable in the disclosure.

[0019] Slot abnormal conditions (groove modulation) are selectively used for the compact disc containing programmable CD-ROM and which can be written in. The disk 10 has a continuous spiral track extended from the inner end of a substrate to an outside end. A spiral track is usually a slot provides the disk 10 with a data channel and also provides the tracking (tracking) of the disk 10 in the midst of reading of data or writing. A slot has vibration of a direction vertical to the slot and is mentioned also as the slot (wobbled groove) or wobbling slot (wobble groove) so rocked. Data to an address and the arrangement to program in addition the modulation factor of the programmable track of a CD-ROM optical recording disk or slot and a slot Usually according to the Orange Book part 2 specification 1 (Orange Book Part II specification) it is provided. "The Orange Book part 2" is the

specification released by Philips international BV and specifies the recordable key (key) characteristic and recording characteristic of a compact disc medium.

[0020] The vibrational frequency of a slot is modulated using the signal known as absolute time (ATIP: Absolute Time In Pre-groove) in a pre groove. ATIP includes the information about the place of the track about the whole recording surface of the optical disk 10. According to Orange Book specification an ATIP signal is a 22.05-kHz FM signal and conveys data at the rate of 3150 bits per second. This data is specified as a 7542-bit/s frame. In a data area each frame comprises four sync bits 8 bits expressing a part count 8 bits expressing a second count and 8 bits expressing a frame count. A part second and a frame count comprise two 4-bit binary-coded decimals (BCD). In the data area of the disk 10 the maximum about the arbitrary things of these values is 75 and each most significant bit (MSB) is always zero. And three of the most significant bits of a part count a second count and a frame count have the binary value of 000 as a whole. 14 bits of the last of each frame are provided as Cyclic Redundancy Check (CRC: cyclic redundancy check) error protection.

[0021] In the disk introduction region (lead-in area) defined as a field of 46 mm in diameter thru/or the disk 10 between 50 mm the value of MSB changes from 000. The frame the value 100 An electric power proofreading field (Power Calibration Area) It means that the time code about a program memory area or an introduction region (Lead-In Area) is included and these [ all ] are provided in front of a program (it is recordable) field. Other MSB values are used in order to specify that a control code with the special ATIP frame is included. The optimal write-in electric power concerning [ these codes ] the disk 10 for example It is used in order to direct the starting position of the derivation field (Lead-Out Area) about the starting position or the disk 10 of a reference speed disk application codes a disk format and subformat and an introduction region.

[0022] In the ROM area of a programmable CD-ROM optical disk a slot is modulated further (depression) in the shape hollow corresponding to the disk which programs the disk 10 and data which carry out the address of the data. The format in which the information which is not an audio on CD is stored is known as a "Yellow Book" (Yellow Book) standard.

[0023] this is recorded between master processes including identification number or ID22 in which the 1st session 14 (ROM area) of the disk 10 was formed beforehand -- and -- each -- it is the \*\* digital signature sealed by the programmable CD-ROM disc. ID22 formed beforehand -- the inside of an ATIP signal --- or it is possible to provide in a disk and programmable CD-ROM and data signal. In a preferred embodiment it is provided in the ATIP signal in an introduction region using one or the specific control code beyond it. For example the optimal write-in electric power about disk application codes a disk format and a disk Other special or additional information defined by a reference speed the starting position of an introduction region the starting position of a derivation field or the Orange Book can be set as a disk manufacturer at a known special value. It is usable in order that these values may compute independent or ID22 code which combined

and was formed beforehand.

[0024]The disk 10 is written in using the optical disk art in which re-recording like CD-WO or a CD-RW writer is possible including the 2nd session 16. The disk 10 is possible also for the 3rd session being included or a following written in session (written session) can also be further included. The disk 10 also includes the field 20 in which a user's re-recording is possible. What is contained at the recorded session is a peculiar identification number or ID24 and the enciphered package (executable) 30 that can be performed and ID24 is written in the 2nd known session [ in / absolutely / a sector address ] beyond one or it.

[0025]With reference to drawing 2 one of the techniques of enciphering the executable program used by this invention is shown. The package which can be performed is written in the disk 10. This has the same name as the program 40 in which the original execution is possible in the disk 10 including the program 30 which the enciphered package can execute [ six ]. The package 30 includes the wrapping (wrapping) software which runs first. This package also contains the subroutine 34 which inspects existence of hacking software when the program is running. The pleiomorphia section 36 which comprises data a command or both also exists. By being upset although two or more courses led to the same result are provided a pleiomorphia code is constituted so that a course which is different when [ each ] a program is executed may be followed. A pleiomorphia code is used in order to make reverse engineering to the program much more difficult. The code release routine 38 is specified in order to use the data (ID22 formed especially beforehand and peculiar ID24) stored in programmable CD-ROM and it cancels encryption of the thing 40 which can be performed.

[0026]With reference to drawing 3 a step required to encipher the program which a user can execute is shown and in order to encipher it the characteristic of programmable CD-ROM is used. It is usable in this with various working example in this application described in detail by an application concerned. In Step 48 CD-ROM by which the master was carried out to programmable CD-ROM or on a local hard drive or a distribution network and in which an enciphered program (mastered) is possible is read in the memory of a computer. The file which requires encryption and which can be performed is read into a memory in Step 50. In Step 52 the customer set as existence using the person or programmable CD-ROM which carries out open width of the software application puts the programmable CD-ROM disc by which the master was carried out on a CD-ROM writer.

[0027]It starts by specifying the file as which a customer should be enciphered. These files may include only the program in which both of the program in which data and execution are possible or execution is possible. A customer inputs the information corresponding to ID22 and peculiar ID24 about the programmable CD-ROM disc in which the enciphered software should be written which were formed beforehand after that. If it is in other working example these values are read from programmable CD-ROM from the arbitrary places where they are recorded. In Step 62 security software's acquisition of ID22 and peculiar ID24 which were formed beforehand will create a cryptographic key using both them. The

enciphered program 63 uses the cryptographic key in Step 64 and enciphers the file and security level table which can be performed. The file enciphered at Step 64 is added to a trumpet (wrapper) program as a data file in Step 70 after that. A trumpet program is provided with the following.

A subroutine required to read ID22 and peculiar ID24 of the disk 10 which is permitted by the specification in a security table which were formed beforehand. The subroutine which interrupts execution when it detects that a reverse engineering tool exists in the memory of the computer which the program is running and they are detected.

The subroutine which starts encryption release and execution of a software application.

In Step 72 the package by which the lap was carried out and which can be performed is written in a programmable CD-ROM disc in the session (16 or 18) which can be written in.

[0028] The code creating method and an enciphering function are well-known in the technical field concerned. There is a suitable description for Applied Cryptography B. Schneier John Wiley and Sons Inc. New York and 1996 about this and it is [ application concerned ] usable in these contents. :table 1 encryption mark sign which adopts the following transcription methods in this example the meaning P -- program E encryption function B which should be enciphered -- IDU formed beforehand -- peculiar IDI -- connected ID=BUX -- enciphered program =E (PI) The arbitrary encryption functions with which it is satisfied of the following conditions about this invention are available and it is suitable so that execution of calculation of :E (PI) is possible. Namely the polynomial time algorithm about calculation of thing;  $E^{-1}$  (XI) with E computable in a polynomial time (polynomial time) is known and suitable so that execution is possible.; the encryption function E (and  $E^{-1}$  equivalent to the decipherment). the probability which forms program P' ( $P'=E^{-1} \{E (PI)I\}$ ) which is not good through using-strange good key I provided in case of the calculation; and encryption / code release process is dramatically small -- it comes out.

[0029]:1. which is as follows [ step / of encryption ] --; which acquires ID B and peculiar ID U which were formed beforehand

2.2 ID is connected ( $I=BU$ ) and it asks for encryption/encryption release key I;

3. ID connected by encryption algorithm E is used and calculates enciphered program  $X=E (PI)$ ;

:1. which is as follows [ step / of encryption release ] --; which acquires ID B and peculiar ID B which were formed beforehand

2.2 ID is connected ( $I=BU$ ) and it asks for encryption/encryption release key I;

3. ID connected by encryption release algorithm  $E^{-1}$  is used and calculate the original program  $P=E^{-1} (XI)$ ;

With reference to drawing 4 the block diagram about the 1st working example of this invention is shown. The master of the programmable CD-ROM disc is carried out using the master art of the well-known about a master compact disc (Step 80). There are above-mentioned American patent application serial numbers



09/662561 transferred in common concerning this point. Although programmable CD-ROM contains the 1st session 14 it is also possible to add to it and for other master sessions to be included. What is contained in a master disc is ID22 formed beforehand. In Step 82a programmable CD-ROM disc is manufactured with the standard stamp (stamp) technique using a master disc after that. At this time many same programmable CD-ROM discs exist.

[0030] The disk 10 is written in after that using each one of identifiers. Peculiar ID24 is formed in Step 84. Peculiar ID24 can be considered as the number which is defined by the order of manufacture of the disk 10 and which was defined continuously and as for considering it as a completely random number is also possible or can also be chosen from the table of the number formed beforehand. In other suitable working example the number is further processed by an algorithm and the number (valid number) with the effective algorithm can generate a use number (actual number) as only the small portion of the number which can be taken within the limits is supported. In this case an effective number can be accepted by getting to know such a generation algorithm and can be created. It is also possible by providing an inspection algorithm for example using the technique of a well-known public key private key encryption and a signature in this case to accept a number. In other working example the number is generated by hardware body identification and related with a specific computer. (About this point there are O'Connor et al. and U.S. 5745568 for example and it is usable also in an application concerned.) others -- in working example. Peculiar ID24 is related with specific application and the peculiar identification number same for this reason is used on two or more disks 10. Peculiar ID24 is used in order to create the file image used as a written in session it is [ a file image / ISO9660 ] compatible (Step 86). The known main channel data of this session concerning a sector address absolutely is corrected using peculiar ID24 (Step 88) and is written in without being pressurized by the disk 10 as the 2nd session 16 in Step 90. This session can also be written in as a session after the 3rd or it. At this time each disk 10 includes an own identifier each one and will become characteristic.

[0031] A customer prepares the disk 10 in preparation for encryption. This stage is illustrated as Step 74 and comprises two or more steps performed by the security software explained in detail by drawing 3. Peculiar ID24 is read in the known absolute sector address in the 2nd session 16 (Step 92). Encryption is illustrated as Step 76 and comprises many steps explained in detail by drawing 3. Completion of encryption will write in the thing by which the lap was carried out to the 3rd session 18 on the disk 10 and which can be performed (Step 94).

[0032] With reference to drawing 5 the block diagram of the 2nd working example of this invention is shown and peculiar ID24 and the enciphered thing 40 which can be performed are written in the same session. Although this contains some same steps as what was explained by drawing 4 the order differs. The master of the programmable CD-ROM disc is carried out about a master compact disc using well-known master art (Step 80). There are above-mentioned American patent application serial numbers 09/662561 transferred in common concerning this point.

Although programmable CD-ROM contains the 1st session 14 it is also possible for the master session of further others to be included. What is contained in the disk 10 is ID22 formed beforehand. In Step 82a programmable CD-ROM disc is manufactured with the standard stamp technique using a master disc after that. At this time many same programmable CD-ROM discs exist.

[0033] A customer prepares the disk 10 in preparation for encryption. This stage is illustrated as Step 74 and comprises two or more steps performed by the security software explained in detail by drawing 3. Peculiar ID24 is formed at Step 84. Peculiar ID24 can be considered as a completely random number and choosing from the table of the number formed beforehand is also possible. Peculiar ID24 is used in order to create the file image used as a written in session it is [ a file image / ISO9660 ] compatible (Step 86). The known main channel data of this session concerning a sector address absolutely is corrected using peculiar ID24 (Step 88). With ID22 which was read at Step 74 and which was formed beforehand it enciphers using peculiar ID24. Encryption is illustrated as Step 76 and comprises many steps explained in detail by drawing 3. Completion of encryption will write in the thing by which the lap was carried out to the 3rd session 18 on the disk 10 and which can be performed.

[0034] With reference to drawing 6 the method for performing by the end user by this invention is shown. First an end user inserts the disk 10 in CD-ROM or a CD-RW drive for the disk 10 (Step 100). The program which can be executed on the disk 10 begins to run automatically or is chosen (Step 102). A program uses the subroutine 34 for hacking (anti-hacking) first. The kernel debugging software (kernel-debugging software) which may be used in order to smash hacking or the measure against a copy protection is inspected (Step 104). If such a program exists the program will show a user an error message and will stop it automatically (Step 106).

[0035] When such hacking software does not exist in an end user's system in Step 108 an encryption release program reads drive ID. In Step 110 an encryption release program publishes the command for reading ID22 formed beforehand from an ATIP signal to the drive. And in Step 116 an encryption release program publishes the command for reading known ID24 [ absolutely peculiar from a sector address ] of the main data channel of the 2nd session (succession) to the drive.

[0036] In Step 118 an encryption release program connects peculiar ID24 read at Step 116 and ID22 which were read from ATIP at Step 110 and which were formed beforehand. In Step 120 the encryption of the software 32 by which the lap was carried out is canceled using the connected result as an encryption release key. In Step 122 it is judged whether the encryption release of a program is effective. It is possible to inspect whether it searches for the flag within the program by which some techniques of performing this existed for example encryption release was carried out or a code peculiar to an operating system exists in the thing by which encryption release was carried out and which can be performed. If encryption release goes wrong an error message will be shown and the program and all the processes will be completed (Step 106). A success of encryption release will start

the thing in which the original execution is possible (Step 124).

[0037]An encryption release program remains in a background (Step 148)and a program is executed (Step 146)and it slips out (Step 150). If the original program falls out and comes outan encryption release program will clear the field of the hard drive which the program used a memory and at the beginning (Step 152)and will be completed (Step 154).

[0038]With reference to drawing 7it is shown how this invention protects from various unjust trials. For examplean inaccurate person creates the copy of a just programmable CD-ROM discand although using permission is carried outcarrying out open width further from each one may include the software which is not accepted in it. It is possible to write in softwareusing a disk writer available at presentand to copy to a CD-R disk (Step 160). HoweverID11 formed beforehand is contained in ATIP of the disk 10and this must have been copied. The CD-R disk inaccurate person has already owned ID22 which was enciphered by the ATIP signal and which was formed beforehandor does not own at all ID22 formed beforehand. In such a caseit setsand execution of the excecutable program 30 by a counterfeit disk forms ID which is not right and which was formed beforehand (Step 162)and fails in encryption release (Step 164).

[0039]Although an inaccurate person has a programmable CD-ROM disc which has one or the program beyond it registered justlyother programs may be unfairly copied from other users' programmable CD-ROM disc (Step 166). When this distribution is what is depended on the same portionersauce and a target disk have the ID22 [ same ] formed beforehand. Howeverthe stolen program will be enciphered by the combination of peculiar ID of ID22 formed beforehand and distribution origin if it is justly registered by the distributing agency (originator). When it is going to run the program which the inaccurate person stoleencryption release is performed using ID in which the program was formed beforehandand an inaccurate person's peculiar ID (it differs from peculiar ID of a distributing agency) (Step 168). This procedure forms the key which is not right and fails in encryption at Step 164.

[0040]When copying the above-mentioned program unfairly from a distributing agencythe inaccurate person recognized the importance of peculiar ID24 and the copy may also be formed (Step 170). Peculiar ID24 is written in the new portion of the disk 10 in the field which can write in a user (Step 172). Howeverit is expected that the encryption release program 30 will have the peculiar ID24 in a predetermined place in Step 116. Thereforean encryption release program tries code release of the program enciphered in Step 168 using peculiar ID of a distributing agency using unjust peculiar IDand fails in the encryption release (Step 164).

[0041]The inaccurate person might notice not only peculiar ID24 but the necessity of being located in a predetermined place. When the person copies software and peculiar ID24 in Step 170as peculiar ID of a distributing agency overwritten in peculiar ID24 already located on the disk 10he can perform skillful control (Step 174). Howevereven if it is the writing of one character to the disk 10it is not

permitted that peculiar ID24 [ old ] is eliminated but it writes in new peculiar ID which cannot be used (Step 176). The further encryption release of the program in the disk 10 goes wrong (Step 164).

---

## DESCRIPTION OF DRAWINGS

---

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] Drawing 1 is a top view of the compact disc which has a copy protection by this invention.

[Drawing 2] Drawing 2 is a schematic diagram of the software technique which enciphers application impossible [ a copy ].

[Drawing 3] Drawing 3 is a block diagram showing the step for forming the enciphered software.

[Drawing 4] Drawing 4 is a block diagram showing an example of how CD is provided with a copy protection.

[Drawing 5] Drawing 5 is a block diagram showing other examples of how CD is provided with a copy protection.

[Drawing 6] Drawing 6 is a block diagram showing how a copy protection functions when CD is read.

[Drawing 7] Drawing 7 is a block diagram showing how the copy protection indicated here prevents the method of trying to break it.

[Description of Notations]

10 Optical disk

14 The 1st session

16 The 2nd session

18 The 3rd session

20 The field in which re-recording is possible

22 ID formed beforehand

24 Peculiar ID

30 Package

---

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-304809

(P2002-304809A)

(43) 公開日 平成14年10月18日 (2002. 10. 18)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 1 1 B 20/10	3 0 1	G 1 1 B 20/10	H 5 B 0 1 7
G 0 6 F 12/14	3 2 0	G 0 6 F 12/14	3 0 1 Z 5 D 0 4 4
G 1 1 B 7/004		G 1 1 B 7/004	3 2 0 F 5 D 0 9 0
7/26		7/26	Z 5 D 1 2 1
審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 14 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2002-18468(P2002-18468)

(22) 出願日 平成14年1月28日 (2002. 1. 28)

(31) 優先権主張番号 7 7 2 3 3 3

(32) 優先日 平成13年1月29日 (2001. 1. 29)

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 590000846

イーストマン コダック カンパニー  
アメリカ合衆国, ニューヨーク14650, ロ  
チェスター, ステイト ストリート343

(72) 発明者 ジェイムズ エイ バーナード

アメリカ合衆国 ニューヨーク 14546  
スコッツヴィル チリ・アヴェニュー 51

(72) 発明者 マイケル エイ インチャリック

アメリカ合衆国 ニューヨーク 14534  
ピッツフォード カッパー・ウッズ 30

(74) 代理人 100070150

弁理士 伊東 忠彦


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 予め形成された I D および固有の I D を利用したプログラム可能な C D - R O M におけるコピー・プロテクト

(57) 【要約】

【課題】 標準的な C D ライタでビットに関するコピー手法によって破られないコピー・プロテクトを行う手法を提供すること。

【解決手段】 本発明によれば、コピー・プロテクトされた光学ディスクが提供される。光学ディスクは、光学ディスクの製造中に光学ディスクに記された予め形成された I D と、製造後に前記光学ディスクに書き込まれた固有の I D と、光学ディスク上に書き込まれた暗号化されたプログラムとを有する。そのプログラムの暗号化は、前記予め形成された I D および前記固有の I D に基づいて行われる。

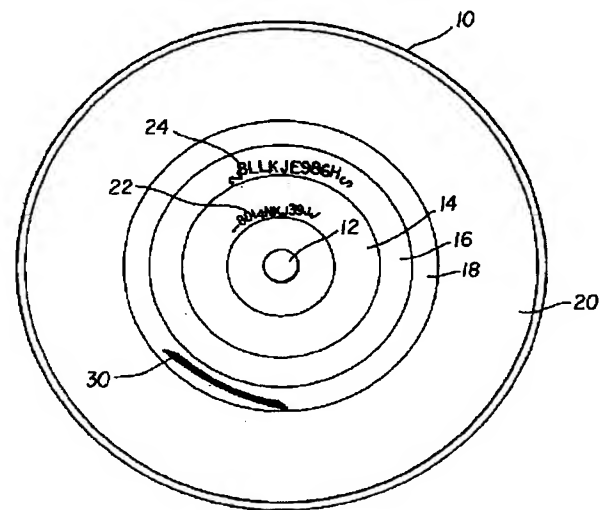

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 コピー・プロテクトされた光学ディスクであって：

- a) 光学ディスクの製造中に光学ディスクに記された予め形成されたID；
  - b) 製造後に前記光学ディスクに書き込まれた固有のID；および
  - c) 前記光学ディスク上に書き込まれた暗号化されたプログラム；
- より成り、そのプログラムの暗号化は、前記予め形成されたIDおよび前記固有のIDに基づいて行われることを特徴とする光学ディスク。

【請求項2】 光学ディスクに記録された情報をコピー・プロテクトする方法であって：

- a) 予め形成されたIDを含むマスタ・ディスクを形成するステップ；
  - b) 前記マスタ・ディスクと同一の予め形成されたIDを有する複数の光学ディスクを形成するステップ；
  - c) 光学ディスクに固有の識別番号を書き込むステップ；および
  - d) 前記光学ディスクに暗号化されたプログラムを書き込むステップ；
- より成り、そのプログラムの暗号化は、前記予め形成されたIDおよび前記固有のIDに基づいて行われることを特徴とする方法。

【請求項3】 プログラム可能なCD-ROMおよび暗号解除プログラムを利用してコピー・プロテクトを行う方法であって：

- a) プログラム可能なCD-ROMの予め形成されたIDおよび固有のIDを読み出すステップ；
  - b) 前記予め形成されたIDおよび固有のIDを結合して暗号解除キーを作成するステップ；
  - c) 前記暗号解除キーを利用して、当初の実行可能なファイルの暗号化を解除するステップ；
  - d) 当初の実行可能なものをコンピュータのRAMメモリに格納し、それを実行することを許容するステップ；
- および
- e) 前記実行可能なものの実行完了時に、前記コンピュータのメモリから前記当初の実行可能なものを削除するステップ；
- より成ることを特徴とする方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、コンパクト・ディスクその他の光学的に記録されたディスクに記録された情報に対するコピー・プロテクトに関する。

## 【0002】

【従来の技術】 オーディオ、映像、ソフトウェアまたはデータを含む光学ディスクの消費者購買層は数十億ドル市場を生み出した。近年における低価格の光学的記録媒体

およびドライバの出現は、権限なしにその内容をコピーすることを普及させた。これに対処するために、様々なコピー・プロテクト手法が開発された。しかしながらこれらの手法の内のあるものは、デジタル・データ・ストリームの特徴を利用し、これは精巧な低価格のレコーダにより、ビットに関するコピー(bit-for-bit copy)を利用してコピーされ得る。他には、書き込みおよび読み込みの両者を困難にするように光学ディスクの特徴を変化させるものがある。さらには、ネットワーク接続または2次的な「キー」(key)ディスク手法を使用し、独立した(スタンドアロンの)プロテクトを許容しないものもある。

【0003】 Horstmann(U.S. 6,044,469)は、プロテクタ・モジュールを利用したソフトウェア保護機構を開示し、これはライセンス・ファイルを読み出し、購入したそのライセンスに基づく規則を実行する。これは論理レベルにおけるソフトウェアを保護し、特に、権利が認められていないソフトウェアの部分に対する保護である。このシステムがコンパクト・ディスクに包含されるならば、標準的なCDライタを利用したそのディスクの再生成は、総ての既存のアクセスに関するコピーを正当なものにするであろう。

【0004】 Asai et al(U.S. Re. 35,839)は、データを格納するコンパクト・ディスクにおける識別領域を利用する方法を開示し、これはディスクの他の場所に格納されたデータと比較され、真正であることを確認する。これは論理レベルにおけるデータを保護するが、そのディスクに関する単純なビットに関するコピーによって、そのプロテクトは破られてしまう。

【0005】 DeMont(U.S. 5,982,889)は、情報製品(information product)に対するユーザ・アクセスが真正であることを確認する方法を教示する。このシステムの欠点は、その真正確認が中央局を介して行われることである。ネットワークに接続することを希望しない(または不可能な)ユーザは、この製品を利用することができない。

【0006】 Hasebe, et al(U.S. 5,555,304)は、ユーザ各自または使用されるコンピュータに関連するシステムを開示する。これは、単独のコンピュータにおけるプログラムの利用を真正のユーザに限定し、ユーザの移動性またはそれらの設備のアップ・グレードを非常に制限する。さらに、この特許は、ディスクの再書き込み不可能な領域に格納されたデータの利用にも関連し、再書き込み不可能なリーフ(leaves)が形成されるその手法は、(「再書き込み不可能な」部分も含めて)データを新たなディスクにコピーする機能を開放する。

【0007】 Fite et alによる一連の特許(U.S. 5,400,319, 5,513,169, 5,541,904, 5,805,549, および5,930,215)は、規定可能なコードを生成するようにディスクの小領域から反射層を選択的に除去することによって、光

学ディスクに機械的に読み取り可能なシリアル番号コードを形成する方法を開示する。このようなシステムに対する欠点は、この特殊なコードを書き込むために特殊な装置が必要とされることである。

【0008】 Kanamaru (U.S. 5,940,505) は、どのようにしてCD-ROMがコピー・プロテクトされるかを教示する。しかしながら、Kanamaru の発明の総ての装置は、ディスク上の情報を解読するために、組み込み回路形式でまたは付加的なコンピュータ・ボード形式で、補助的なハードウェアを要する。

【0009】 O' Connor et al. による米国特許第5,745,568号は、特定のコンピュータ・システムによって回復されるCD-ROMデータを保全する方法およびシステムを開示する。光学ディスクの領域は、暗号キーとしてのハードウェア識別子を用いて暗号化される。ハードウェア識別子は、選択されたコンピュータ・ハードウェアに関連する。CD-ROMに含まれるソフトウェア・プログラム・ファイルは、暗号キーとしてのハードウェア識別子を利用して暗号化される。CD-ROM上の選択されたソフトウェア・プログラムは、暗号キーとしてのハードウェア識別子を利用するソフトウェア・プログラム・ファイルを解読することによって、その選択されたコンピュータ上でインストールされる。

【0010】 Akiyama et al. による米国特許第5,805,699号は、マスタ記憶媒体に記録された著作物ソフトウェアを、合法的な手法で、ユーザのターゲット記憶媒体にコピーさせることを可能にするソフトウェア・コピー・システムを提案する。マスタ記憶媒体（すなわち、CD-ROM）は、ソフトウェア識別子を有し、ターゲット記憶媒体は記憶媒体識別子を有する。これら2つの識別子が中央局に伝送され、中央局はソフトウェア製品をコピーするための権利に関するライセンス（契約）を管理している。中央局において、2つの識別子から第1の署名が生成され、コンピュータ・ユーザに返送される。ユーザのコンピュータにおいて、その2つの識別子から第2の署名が生成される。2つの署名が互いに一致する場合に限って、マスタ記憶媒体からターゲット記憶媒体へソフトウェア・プログラムがコピーされ得る。

【0011】 Chandra et al. による米国特許第4,644,493号は、単独のコンピュータで使用する磁気媒体で使用するソフトウェアの拡布を制限する方法および装置を開示する。磁気媒体に含まれる当初のソフトウェアは、機械的にコピー不可能である。これは、コンピュータの一部をなす不正操作のきかないコプロセッサに格納されたプログラムを実行することによってそれが修正されるまでその状態が続く。

【0012】 Injeck et al. による米国特許第5,740,244号は、磁気媒体上のソフトウェア製品が最初にコンピュータに命令することによる改善を開示し、その磁気媒体を挿入すると、その製品の特定の部分の指紋を読み取

り、その指紋とその同じ指紋に関して予め記録されていたものとを比較する。指紋が一致していれば、ソフトウェア製品は、コンピュータが更に読み込むことを許容し、そこに格納されているアプリケーション・ソフトウェアを実行可能にする。

【0013】 これらの手法に関連して多くの問題が存在する。1つには、これらの多くが「ハック」(hacks)と呼ばれるものに対して無防備なことである。これの意味することは、あるユーザが解読する又はそのアプリケーションを利用する方法を判別すると、その種の者にとって、そのアプリケーションへのアクセスを取得する方法を広めることは非常に容易であるということである。特定のハードウェアの組み合わせに依存した特定のアプリケーションを利用することによって、この問題を解決するものもある。その手法は携帯性に関する問題を生み出す。合法的なユーザであっても場所が異なればコンピュータ上のアプリケーションを利用できないのである。ユーザが、例えばアップ・グレードによりハードウェアの構成(configuration)を変更すると、そのアプリケーションは起動することができない。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】 従って、本発明は、標準的なCDライターでビットに関するコピー手法によって破られないコピー・プロテクトを行う手法を提供することを目的とする（ただし、これは標準的なCDマスタおよびライト設備で実行可能なものである。）。

【0015】

【課題を解決するための手段】 この課題を解決するコピー・プロテクトされた光学ディスクは：

a) 光学ディスクの製造中に光学ディスクに記された予め形成されたID；  
b) 製造後に前記光学ディスクに書き込まれた固有のID；および  
c) 前記光学ディスク上に書き込まれた暗号化されたプログラム；  
より成り、そのプログラムの暗号化は、前記予め形成されたIDおよび固有の識別番号に基づいて行われる光学ディスクである。

【0016】 本発明は、一般のハッカによる発見を防止しつつ携帯性をも提供し、認証されているユーザが単独のコンピュータ・システムを利用することに関して制限されないようにする。多くの従来技術とは異なり、ソフトウェアが利用される又はインストールされるときに、接触する権限を付与する中央管理的な権利は必要としない。

【0017】 物理的形態のキー（予め形成されたID）および論理的形態のキー（固有のID）の両者を利用することによって、多くの複製手法を排除する。単純なビットに関する複製(bit-for-bit duplication)が回避される。なぜなら、予め形成されたIDをコピーしないか

らであり、これはディスク・トラックの物理的構造に符号化されている。複数ユーザまたは複数の顧客の間でのソフトウェアの「共有」が回避される。なぜなら、そのように共有されるソフトウェアは、(よく起こるであろう事態として)両ユーザが予め形成されたIDを利用してディスクを使用しようとする場合であっても、適切な固有のIDなしには走らないからである。その記録手法は、ロック(lock)された実行可能なファイルを形成する。

#### 【0018】

【発明の実施の形態】図1を参照するに、本発明によるコピー・プロテクトされた光学ディスク10が示されている。これはプログラム可能なCD-ROMディスクであり、予め記録されたマスタ領域(mastered pre-recorded area)(ROM領域)および記録可能な領域(RAM領域)の両者を含む。ディスク10を回転指させるための中心軸に関するホール12がある。この特定のプログラム可能なCD-ROMディスクは、マスタ化された第1セッション(session)14を有し;すなわち、マスタ・ディスクが、第1セッション14において供給されるソフトウェアまたはデータを包含して形成され、その後、直接的に又は中間的な「父」および「母」ディスクを介して、ディスク10の多くのコピーに印を付すために使用される。プログラム可能なCD-ROMをマスタ化する技術は、本願と共通して譲渡され、2000年9月15日付けで出願され、Ha et alによる“System for Making a Photoresist Master of a Hybrid Optical Recording Disc”と題する米国特許出願番号09/662,561号に詳細に説明されており、その開示内容は本願でも使用可能である。

【0019】プログラム可能なCD-ROMを含む書き込み可能なコンパクト・ディスクは、部分的に溝変調(groove modulation)を使用する。ディスク10は、基板の内側端部から外側端部に伸びる連続的ならせん状トラックを有する。らせん状トラックは通常は溝であり、ディスク10にデータ・チャンネルを提供し、データの読み込みまたは書き込みの最中にディスク10のトラッキング(tracking)をも提供する。溝はその溝に垂直な方向の振動を有し、それゆえに揺動した溝(wobbled groove)または運動的な溝(wobble groove)としても言及される。データをアドレスおよびプログラムする配置に加えて、プログラム可能なCD-ROM光学記録ディスクのトラック又は溝、溝の変調度は、オレンジ・ブック・パート2仕様1(Orange Book Part II specification)に従って提供されるのが普通である。「オレンジ・ブック・パート2」は、フィリップス・インターナショナルBVにより公表された仕様であり、記録可能なコンパクト・ディスク媒体のキー(key)特性および記録特性を規定する。

【0020】溝の振動周波数は、プレ・グループにおける絶対時間(ATIP: Absolute Time In Pre-groove)とし

て知られる信号を利用して変調される。ATIPは、光学ディスク10の記録面全体に関するトラックの場所に関する情報を含む。オレンジ・ブック仕様によれば、ATIP信号は22.05kHzのFM信号であり、3150ビット/秒のレートでデータを搬送する。このデータは、毎秒7542ビット・フレームとして特定される。データ領域において、各フレームは、4つの同期ビットと、分カウントを表現する8ビットと、秒カウントを表現する8ビットと、フレーム・カウントを表現する8ビットより成る。分、秒およびフレーム・カウントは、2つの4ビット2進10進数(BCD)より成る。ディスク10のデータ領域において、これらの値の任意のものについての最大値は75であり、各々の最上位ビット(MSB)は常にゼロである。そして、分カウント、秒カウントおよびフレーム・カウントの最上位ビットの3つは、全体として、000の2進値を有する。各フレームの最後の14ビットは、巡回冗長検査(CRC: cyclic redundancy check)誤り保護として提供される。

【0021】直径46mmないし50mmの間のディスク10の領域として定義されるディスク導入領域(lead-in area)において、MSBの値は000から変化する。100という値は、そのフレームが、電力校正領域(Power Calibration Area)、プログラム・メモリ領域または導入領域(Lead-In Area)に関する時間コードを含むことを意味し、これら総てはプログラム(記録可能な)領域の前に設けられる。他のMSB値は、ATIPフレームが特殊な制御コードを含むことを規定するために使用される。これらのコードは、例えば、ディスク10に関する最適な書き込み電力、参照速度、ディスク・アプリケーション・コード、ディスク形式および副形式、導入領域の開始位置またはディスク10に関する導出領域(Lead-Out Area)の開始位置を指示するために使用される。

【0022】プログラム可能なCD-ROM光学ディスクのROM領域において、溝は、データをアドレスするディスク10およびデータをプログラムするディスクに対応してくぼんだ形状で(depression)更に変調される。CD上でオーディオでない情報が格納されているフォーマットは、「イエロー・ブック」(Yellow Book)規格として知られている。

【0023】ディスク10の第1セッション14(ROM領域)は、予め形成された識別番号またはID22を含み、これはマスタ・プロセスの間に記録され、そして各プログラム可能なCD-ROMディスクに押印されたデジタル署名である。予め形成されたID22は、ATIP信号内にまたはディスク・プログラム可能なCD-ROM・データ信号内に設けることが可能である。好適実施例では、1つ又はそれ以上の特定の制御コードを利用して、導入領域におけるATIP信号に設けられる。例えば、ディスク・アプリケーション・コード、ディスク形式、ディスクに関する最適な書き込み電力、参



照速度、導入領域の開始位置、導出領域の開始位置、またはオレンジ・ブックにより定められる他の特殊または付加的な情報は、ディスク製造者に既知の特殊な値に設定されることが可能である。これらの値は単独で又は組み合わせで、予め形成されたID22コードを算出するために使用可能である。

【0024】ディスク10は第2セッション16を含み、CD-WOまたはCD-RWライタのような再記録可能な光学ディスク技術を利用して書き込まれたものである。ディスク10は、第3セッションを含むことも可能であり、あるいは更に後続の書き込み済みセッション(written session)を含むことも可能である。ディスク10は、ユーザの再記録可能な領域20をも包含する。記録済みのセッションに含まれているものは、固有の識別番号またはID24および暗号化された実行可能な(executable)パッケージ30であり、ID24は1つ又はそれ以上の既知の絶対セクタ・アドレスにおける第2セッションに書き込まれる。

【0025】図2を参照するに、本発明で使用する実行可能なプログラムを暗号化する手法の1つが示されている。実行可能なパッケージはディスク10に書き込まれる。暗号化されたパッケージは6つの実行可能なプログラム30を含み、これはディスク10において当初の実行可能なプログラム40と同一名称を有する。パッケージ30は、最初に走るラッピング(wrapping)ソフトウェアを含む。このパッケージは、プログラムが走っている際に、ハッキング・ソフトウェアの存在を検査するサブルーチン34も含む。また、データ、命令または両者より成る多形態セクション36も存在する。概して多形態コードは、同一結果に導く複数の経路を提供するが、プログラムが実行される各々の場合に異なる経路をたどるように構成される。多形態コードは、そのプログラムに対するリバース・エンジニアリングを一層困難にするために使用される。暗号解除ルーチン38は、プログラム可能なCD-ROMに格納されたデータ(特に、予め形成されたID22および固有のID24)を利用するために指定され、実行可能なもの40の暗号化を解除する。

【0026】図3を参照するに、ユーザの実行可能なプログラムを暗号化するのに必要なステップが示され、それを暗号化するためにプログラム可能なCD-ROMの特性を利用する。これは、本願で詳細に説明される様々な本願実施例で使用可能である。ステップ48において、プログラム可能なCD-ROM上に又は局所的なハード・ドライブ上もしくは配信ネットワーク上にマスタされた(mastered)暗号化プログラム可能なCD-ROMが、コンピュータのメモリ内に読み込まれる。ステップ50において、暗号化を要する実行可能なファイルがメモリに読み込まれる。ステップ52において、ソフトウェア・アプリケーションを拡布する者またはプログラム

可能なCD-ROMを利用する存在として定められる顧客は、マスタされたプログラム可能なCD-ROMディスクをCD-ROMライターに置く。

【0027】顧客が暗号化されるべきファイルを指定することによって開始する。これらのファイルは、データおよび実行可能なプログラムの両者または実行可能なプログラムだけを含み得る。その後顧客は、暗号化されたソフトウェアが書き込まれるべきプログラム可能なCD-ROMディスクに関する予め形成されたID22および固有のID24に対応する情報を入力する。他の実施例にあっては、これらの値は、それらが記録される任意の場所からプログラム可能なCD-ROMから読み出される。セキュリティ・ソフトウェアが予め形成されたID22および固有のID24を取得すると、ステップ62において、それらを共に利用して暗号キーを作成する。暗号化プログラム63は、ステップ64においてその暗号キーを利用し、実行可能なファイルおよびセキュリティ・レベル・テーブルを暗号化する。ステップ64で暗号化されたファイルは、その後ステップ70においてラッパ(wrapper)プログラムにデータ・ファイルとして付加される。ラッパ・プログラムは、セキュリティ・テーブルにおける指定によって許容されるようなディスク10からの予め形成されたID22および固有のID24を読み込むのに必要なサブルーチンと、プログラムが走っているコンピュータのメモリ内にリバース・エンジニアリング・ツールが存在することを検出し、それらが検出された場合には実行を中断させるサブルーチンと、ソフトウェア・アプリケーションの暗号化解除および実行を開始するサブルーチンとを含む。ステップ72において、ラップされた実行可能パッケージは、書き込み可能セッション(16または18)においてプログラム可能なCD-ROMディスクに書き込まれる。

【0028】暗号作成法および暗号化機能は当該技術分野で周知である。これに関し、Applied Cryptography, B.Schneier, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1996に適切な記載があり、この内容は本願でも使用可能である。本実施例では、以下の表記方法を採用する：

表1

暗号化標記

記号	意味
P	暗号化されるべきプログラム
E	暗号化関数
B	予め形成されたID
U	固有のID
I	連結したID=B U
X	暗号化されたプログラム=E (P, I)

本発明に関し、以下の条件を満足する任意の暗号化関数が利用可能であり、それは： $E(P, I)$ の計算が実行可能に適切であること、すなわちEが多項式タイム(polyomial time)で計算可能であること； $E^{-1}(X, I)$

の計算に関する多項式タイム・アルゴリズムが既知であって実行可能に適切であること；暗号化関数  $E$ （およびその解読に相当する  $E^{-1}$ ）が、その計算の際に提供される可変なキー  $I$  を利用すること；および暗号化／暗号解除プロセスを通じて良好でないプログラム  $P'$ （ $P' = E^{-1}\{E(P, I), I\}$ ）を形成してしまう蓋然性が非常に小さいこと、である。

【0029】暗号化のステップは以下のとおりである：

1. 予め形成された  $ID$   $B$  および固有の  $ID$   $U$  を取得する；
2. 2つの  $ID$  が連結され（ $I = BU$ ）、暗号化／暗号解除キー  $I$  を求める；
3. 暗号化アルゴリズム  $E$  で連結された  $ID$  が使用され、暗号化されたプログラム  $X = E(P, I)$  を計算する；

暗号化解除のステップは以下のとおりである：

1. 予め形成された  $ID$   $B$  および固有の  $ID$   $B$  を取得する；
2. 2つの  $ID$  が連結され（ $I = BU$ ）、暗号化／暗号解除キー  $I$  を求める；
3. 暗号化解除アルゴリズム  $E^{-1}$  で連結された  $ID$  が使用され、当初のプログラム  $P = E^{-1}(X, I)$  を計算する；

図4を参照するに、本発明の第1実施例に関するブロック図が示される。マスタ・コンパクト・ディスクに関する周知のマスタ技術を利用して、プログラム可能なCD-ROMディスクがマスタされる（ステップ80）。この点に関し、例えば上述の共通して譲渡される米国特許出願番号09/662,561がある。プログラム可能なCD-ROMは第1セッション14を含むが、それに加えて他のマスタ・セッションを含むことも可能である。マスタ・ディスクに含まれるものは、予め形成された  $ID$  22である。その後ステップ82において、マスタ・ディスクを利用して、標準的なスタンプ(stamp)手法によりプログラム可能なCD-ROMディスクを製造する。この時点では、多数の同一のプログラム可能なCD-ROMディスクが存在する。

【0030】その後ディスク10は各自の識別子を利用して書き込まれる。ステップ84において、固有の  $ID$  24が形成される。固有の  $ID$  24は、ディスク10の製造順によって定められるところの連続的に定められた番号とすることが可能であり、完全にランダムな番号とすることも可能であり、または予め形成された番号のテーブルから選択することも可能である。他の好適な実施例では、その番号はアルゴリズムによって更に処理され、そのアルゴリズムは、有効な番号(valid number)はとり得る番号の範囲内の小さな部分にのみ対応しているように使用番号(actual number)を生成可能である。この場合、有効な番号は、そのような生成アルゴリズムを知ることによってのみ作成可能である。また、この場合

は、検査アルゴリズムを提供し、例えば周知の公開キー、プライベート・キー暗号化および署名の手法を利用することによって、番号を認めることも可能である。他の実施例では、その番号はハードウェア身元確認により生成され、特定のコンピュータに関連付けられる。（この点については、例えば0' Connor et al., U.S. 5,745,568があり、本願でも使用可能である。）他の実施例では、固有の  $ID$  24が特定のアプリケーションに関連付けられ、このため同一の固有の識別番号が複数のディスク10上で使用される。固有の  $ID$  24は、書き込み済みセッションとなるISO9660両立可能ファイル・イメージを作成するために使用される（ステップ86）。このセッションの既知の絶対セクタ・アドレスに関する主チャネル・データは、固有の  $ID$  24を利用して修正され（ステップ88）、ステップ90において第2セッション16としてディスク10に加圧されずに書き込まれる。なお、このセッションは第3またはそれ以降のセッションとして書き込まれることも可能である。この時点において、各ディスク10は、各自自身の識別子を包含し、特有のものとなる。

【0031】顧客は暗号化に備えてディスク10を用意する。この段階は、ステップ74として図示され、図3で詳細に説明したセキュリティ・ソフトウェアによって実行される複数のステップより成る。固有の  $ID$  24は、第2セッション16における既知の絶対セクタ・アドレスから読み取られる（ステップ92）。暗号化は、ステップ76として図示され、図3で詳細に説明した多数のステップより成る。暗号化が完了すると、ディスク10上の第3セッション18にラップされた実行可能なものが書き込まれる（ステップ94）。

【0032】図5を参照するに、本発明の第2実施例のブロック図が示され、固有の  $ID$  24および暗号化された実行可能なもの40が同じセッションに書き込まれている。これは、図4で説明したものと同じステップをいくつか含んでいるが、その順序が異なる。プログラム可能なCD-ROMディスクは、マスタ・コンパクト・ディスクに関して周知のマスタ技術を利用してマスタされる（ステップ80）。この点に関し、例えば上述の共通して譲渡される米国特許出願番号09/662,561がある。プログラム可能なCD-ROMは第1セッション14を含むが、さらに他のマスタ・セッションを含むことも可能である。ディスク10に含まれているものは予め形成された  $ID$  22である。その後ステップ82において、マスタ・ディスクを利用して、標準的なスタンプ手法によりプログラム可能なCD-ROMディスクを製造する。この時点では、多数の同一のプログラム可能なCD-ROMディスクが存在する。

【0033】顧客は暗号化に備えてディスク10を用意する。この段階は、ステップ74として図示され、図3で詳細に説明したセキュリティ・ソフトウェアによって

実行される複数のステップより成る。固有のID24がステップ84で形成される。固有のID24は完全にランダムな番号とすることが可能であり、予め形成された番号のテーブルから選択することも可能である。固有のID24は、書き込み済みセッションとなるISO9660両立可能ファイル・イメージを作成するために使用される（ステップ86）。このセッションの既知の絶対セクタ・アドレスに関する主チャンネル・データは、固有のID24を利用して修正される（ステップ88）。ステップ74で読み込んだ予め形成されたID22と共に、固有のID24を利用して、暗号化を行う。暗号化は、ステップ76として図示され、図3で詳細に説明した多数のステップより成る。暗号化が完了すると、ディスク10上の第3セッション18にラップされた実行可能なものが書き込まれる。

【0034】図6を参照するに、本発明によるエンド・ユーザで実行するための方法が示される。まず、エンド・ユーザはディスク10をCD-ROM、CD-RまたはCD-RWドライブにディスク10を挿入する（ステップ100）。ディスク10上で実行可能なプログラムが自動的に走り出したりは選択される（ステップ102）。プログラムは先ず対ハッキング(anti-hacking)サブルーチン34を使用して、ハッキングまたはコピー・プロテクト対策を打ち破るために使用され得るカーネル・デバッグ・ソフトウェア(kernel-debugging software)の検査を行う（ステップ104）。そのようなプログラムが存在すると、そのプログラムはユーザにエラー・メッセージを示し、自動的に停止する（ステップ106）。

【0035】そのようなハッキング・ソフトウェアがエンド・ユーザのシステムに存在しない場合は、ステップ108において暗号化解除プログラムがドライブIDを読み出す。ステップ110において、暗号化解除プログラムは、そのドライブに対して、ATIP信号から予め形成されたID22を読み出すための命令を発行する。そして、ステップ116において、暗号化解除プログラムは、そのドライブに対して、第2の（後続の）セッションの主データ・チャンネルの既知の絶対セクタ・アドレスから固有のID24を読み出すための命令を発行する。

【0036】ステップ118において、暗号化解除プログラムは、ステップ116で読み込んだ固有のID24と、ステップ110でATIPから読み込んだ予め形成されたID22とを連結する。ステップ120において、その連結された結果を暗号化解除キーとして利用して、ラップされたソフトウェア32の暗号化を解除する。ステップ122において、プログラムは、その暗号化解除が有効であるか否かを判定する。これを行ういくつかの手法が存在し、例えば、暗号化解除されたプログラム内のフラグを探索したり、オペレーティング・シス

テム固有のコードが暗号化解除された実行可能なものの中に存在するか否かを検査することが可能である。暗号化解除に失敗すると、エラー・メッセージが示され、そのプログラムおよび全プロセスが終了する（ステップ106）。暗号化解除が成功すると、当初の実行可能なものが開始される（ステップ124）。

【0037】暗号化解除プログラムは背景に残り（ステップ148）、プログラムは実行され（ステップ146）および抜け出す（ステップ150）。当初のプログラムが抜け出ると、暗号化解除プログラムは、メモリおよび当初プログラムの使用したハード・ドライブの領域をクリアし（ステップ152）、終了する（ステップ154）。

【0038】図7を参照するに、本発明が様々な不当な試みからどのようにして保護するかが示されている。例えば、不正な者が正当なプログラム可能なCD-ROMディスクのコピーを作成し、それには、使用許諾されてはいるが各自から更に拡布することは認められていないソフトウェアを含んでいる場合がある。目下利用可能なディスク・ライタを利用しておよびソフトウェアを書き込んで、CD-Rディスクにコピーを行うことが可能である（ステップ160）。しかしながら、予め形成されたID11がディスク10のATIPに含まれており、これはコピーされ得ない。CD-Rディスク不正者は、ATIP信号に暗号化された予め形成されたID22を既に所有している、または予め形成されたID22を何ら所有していない。このような場合において、偽造のディスクによる実行可能なプログラム30の実行は、正しくない予め形成されたIDを形成し（ステップ162）、暗号化解除に失敗してしまう（ステップ164）。

【0039】また、不正者が1つ又はそれ以上の正当に登録されたプログラムを有するプログラム可能なCD-ROMディスクを有するが、他のユーザのプログラム可能なCD-ROMディスクから他のプログラムを不当にコピーする場合がある（ステップ166）。この分配が同一の分配者によるものである場合、ソースおよびターゲット・ディスクは同一の予め形成されたID22を有する。しかしながら、盗まれたプログラムは、それが配信元(originator)により正当に登録されているならば、予め形成されたID22および配信元の固有のIDの組み合わせによって暗号化される。不正者が盗んだプログラムを走らせようとする場合に、プログラムは、予め形成されたIDと不正者の固有のID（配信元の固有のIDとは異なる）とを利用して暗号化解除が行われる（ステップ168）。この手順は正しくないキーを形成し、ステップ164で暗号化に失敗する。

【0040】配信元から上記のプログラムを不当にコピーする際に、不正者が固有のID24の重要性に気付いており、そのコピーをも形成する場合がある（ステップ


170)。固有のID 24は、ユーザの書き込み可能な領域内におけるディスク10の新たな部分に書き込まれる(ステップ172)。しかしながら、暗号化解除プログラム30は、ステップ116において、その固有のID 24が所定の場所にあることを期待している。したがって、暗号化解除プログラムは、ステップ168において不当な固有IDを利用して、配信元の固有のIDを利用して暗号化されているプログラムの暗号解除を試み、その暗号化解除に失敗する(ステップ164)。

【0041】不正者が固有のID 24だけでなく、所定の場所に位置する必要性にも気付いている場合もあり得る。その者は、ステップ170においてソフトウェアおよび固有のID 24をコピーする際に、配信元の固有のIDが、ディスク10上に既に位置している固有のID 24に上書きされるように、巧妙な制御を行うこともあり得る(ステップ174)。しかしながら、ディスク10への1文字の書き込みであっても、古い固有のID 24が消去されることは許容されず、利用できない新たな固有のIDを書き込んでしまう(ステップ176)。ディスク10におけるプログラムの更なる暗号化解除は失敗してしまう(ステップ164)。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明によるコピー・プロテクトを有するコンパクト・ディスクの平面図である。

【図1】

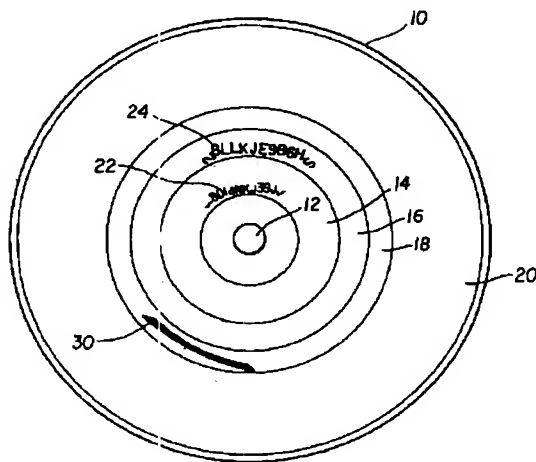

【図2】図2は、コピー不可能にアプリケーションを暗号化するソフトウェア手法の概略図である。

【図3】図3は、暗号化されたソフトウェアを形成するためのステップを示すブロック図である。

【図4】図4は、コピー・プロテクトがCDにどのように提供されるかの一例を示すブロック図である。

【図5】図5は、コピー・プロテクトがCDにどのように提供されるか他の例を示すブロック図である。


【図6】図6は、CDが読み込まれる場合に、コピー・プロテクトがどのように機能するかを示すブロック図である。

【図7】図7は、ここに開示したコピー・プロテクトが、それを破ろうとする方法をどのようにして阻止するかを示すブロック図である。


#### 【符号の説明】

- 10 光学ディスク
- 14 第1セッション
- 16 第2セッション
- 18 第3セッション
- 20 再記録可能な領域
- 22 予め形成されたID
- 24 固有のID
- 30 パッケージ


【図7】

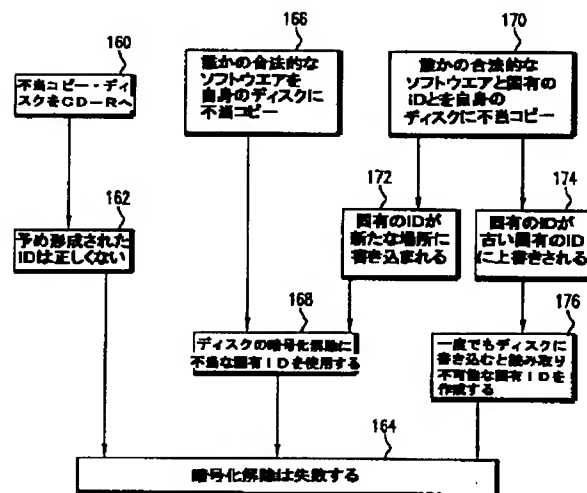


【図2】

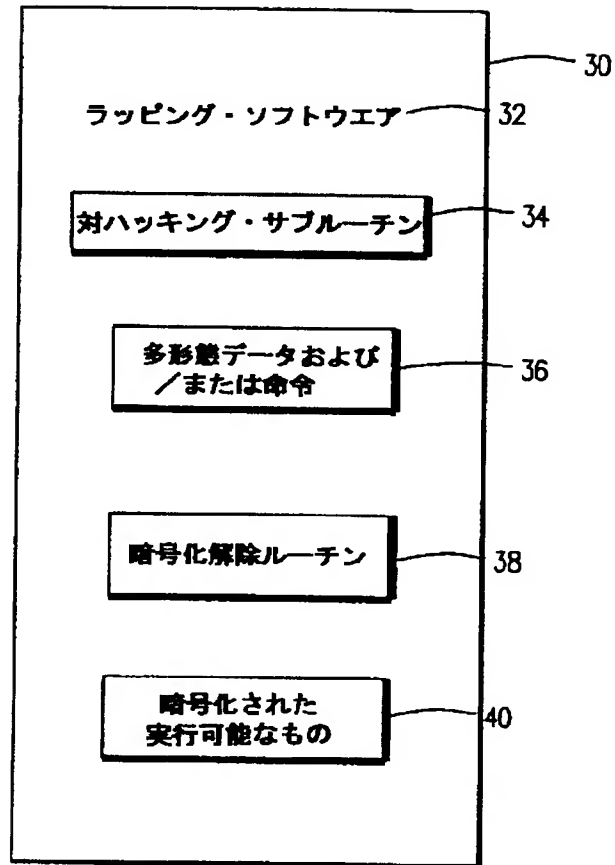


【図3】

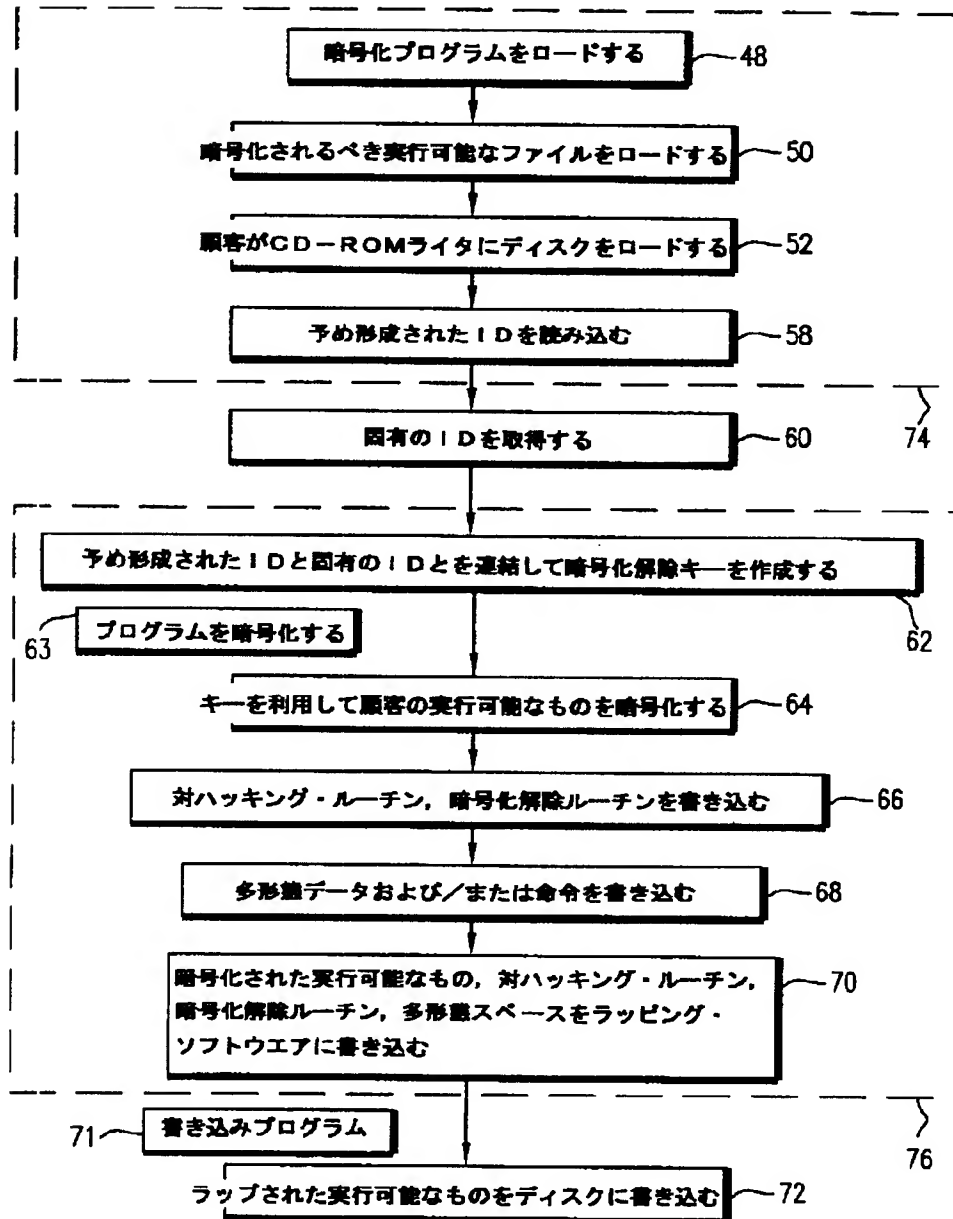

【図4】

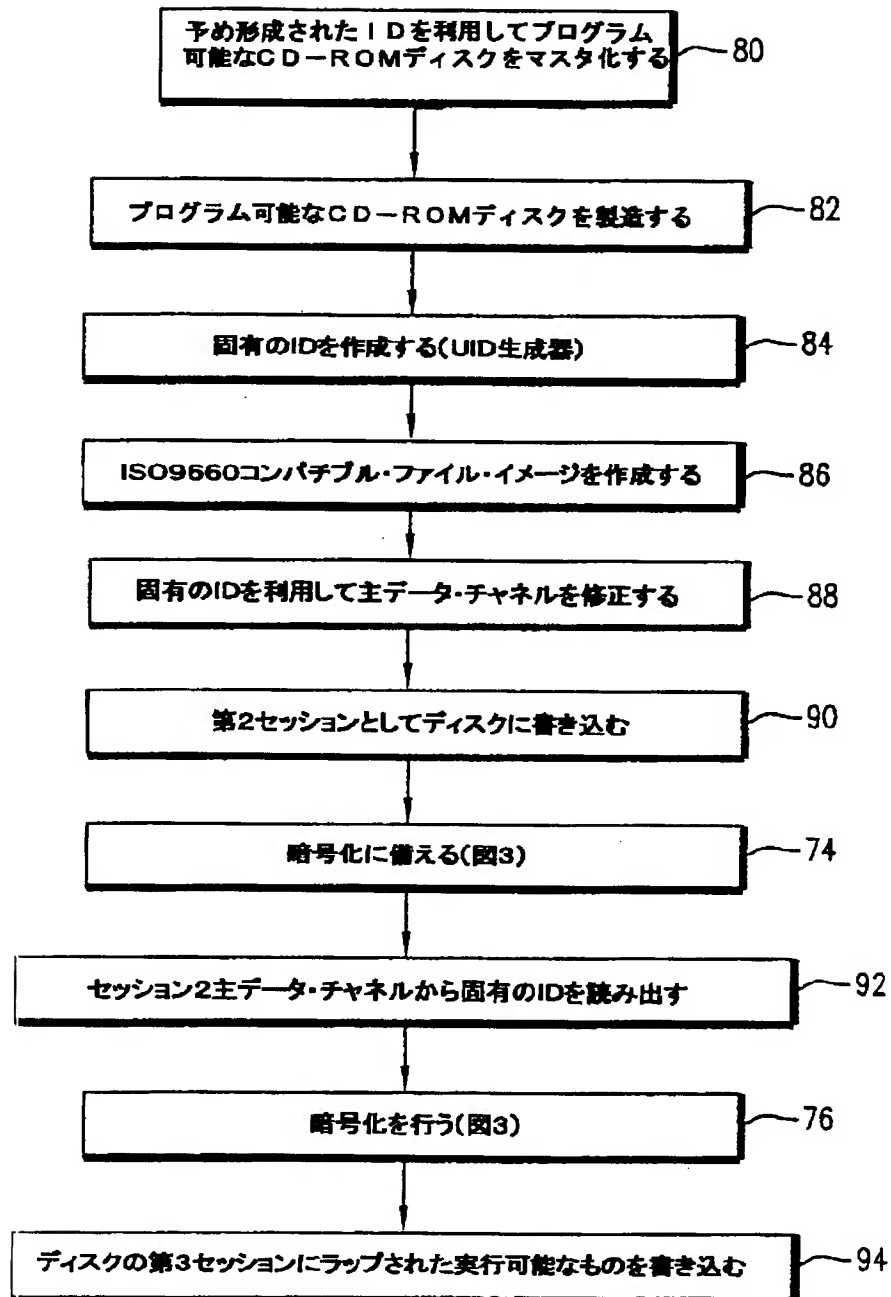


【図5】

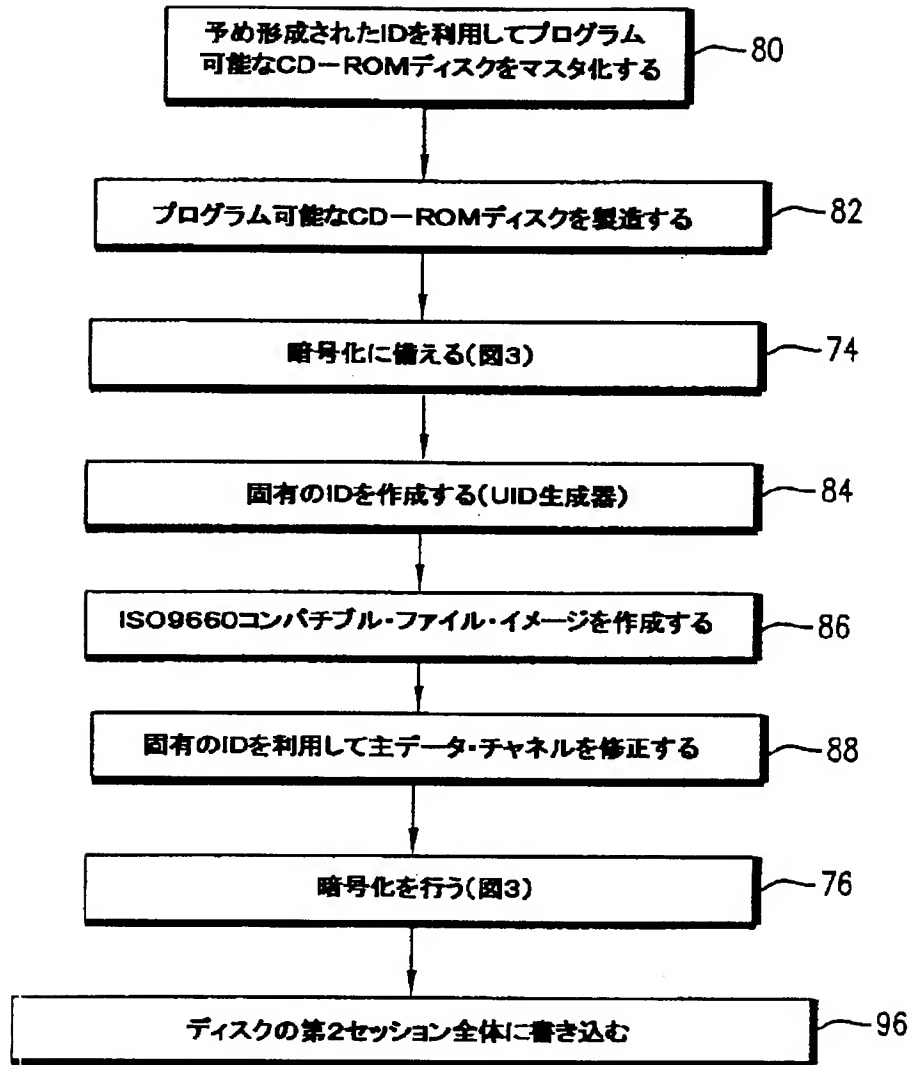



【図6】

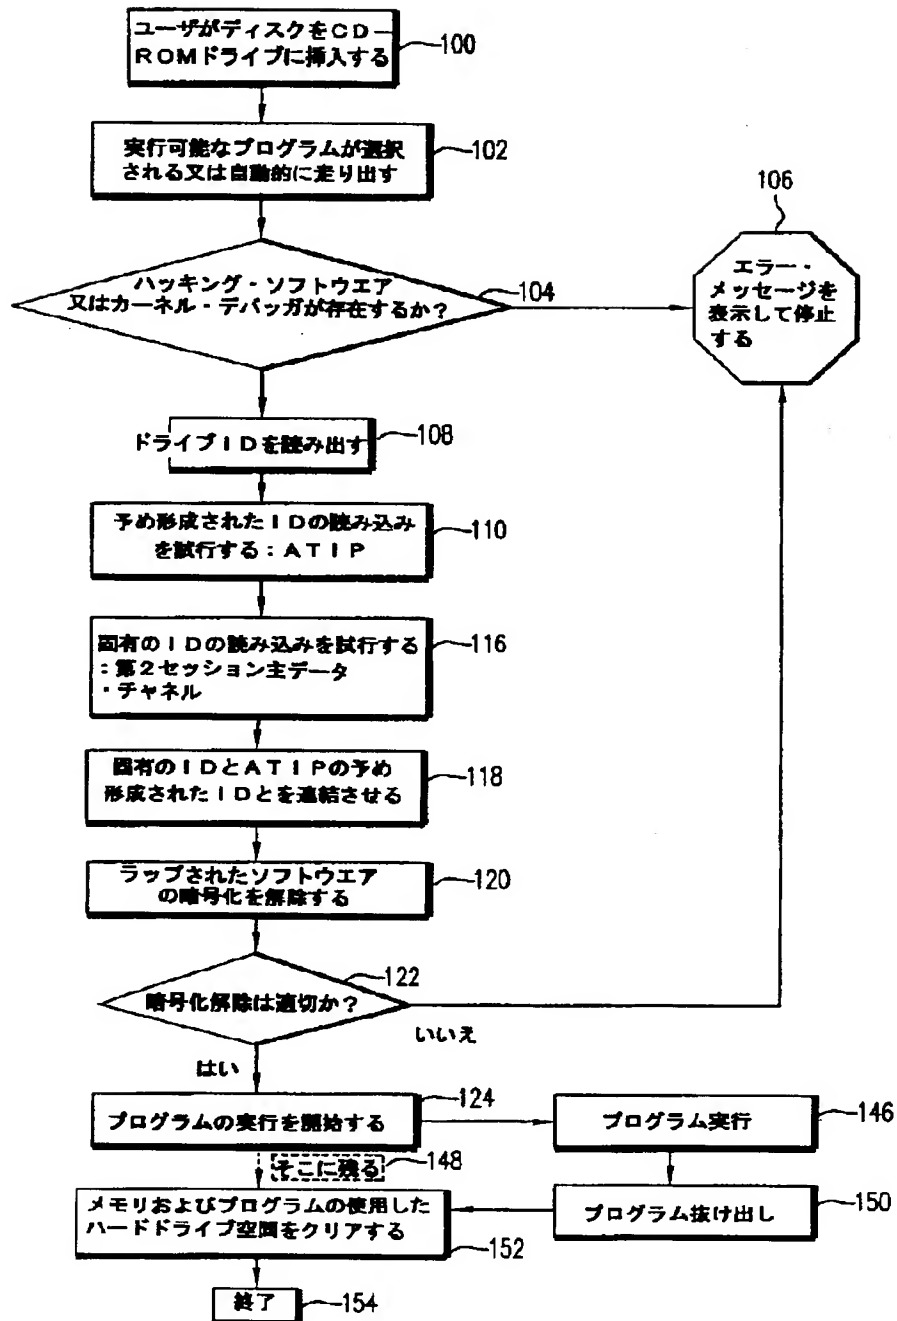

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

G 1 1 B 20/12

識別記号

F I

G 1 1 B 20/12

テマコード (参考)

(72)発明者 ブルース エル ハ  
アメリカ合衆国 ニューヨーク 14580  
ウェブスター レイク・ロード 1072

F ターム(参考) 5B017 AA06 AA07 BA07 CA09 CA15  
SD044 BC03 CC04 DE49 GK17  
SD090 AA01 BB02 CC12 FF09 GG32  
HH01  
SD121 JJ05 JJ08 JJ09